


スパンドレル


150 目地なし 働き幅 150mm (スリッター幅 222mm)

* 成型可能板厚 0.27mm~0.4mm (914mm幅コイル)

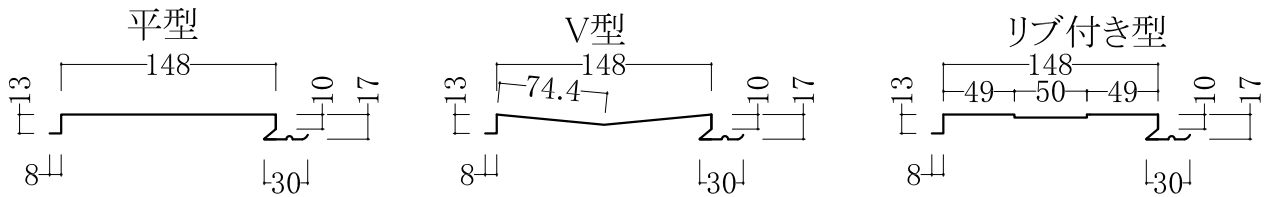


150 目地あり 働き幅 150mm (スリッター幅 228.5mm)

* 成型可能板厚 0.27mm~0.4mm (914mm幅コイル)

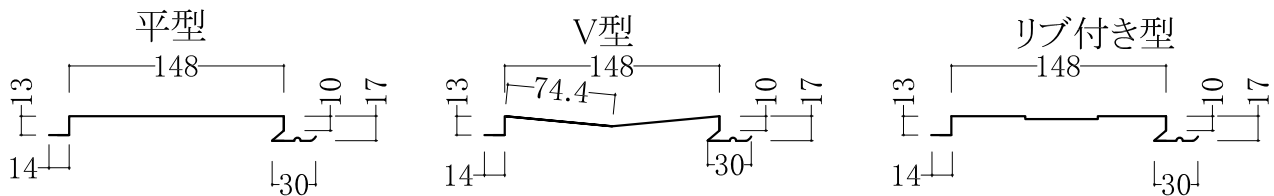

105 目地なし 働き幅 105mm (スリッター幅 173mm)

* 成型可能板厚 0.27mm~0.4mm (914mm幅コイル)

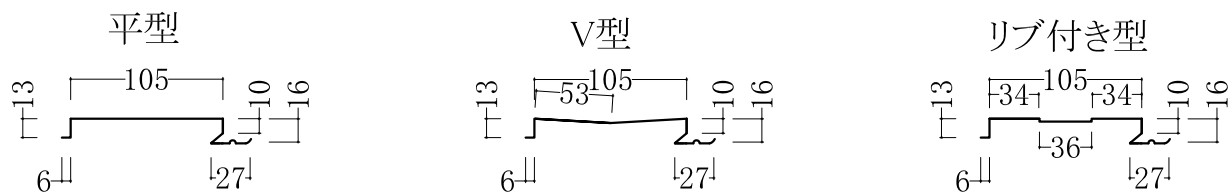

105 目地あり 働き幅 110mm (スリッター幅 182.8mm)

* 成型可能板厚 0.27mm~0.4mm (914mm幅コイル)

