


A T 葺き


A T 2 働き幅 338mm (スリッター幅 GL497mm ステン500mm)

* 成型可能板厚 0.27mm~0.4mm (1.000mm幅コイル) 最短加工寸法:1.5m

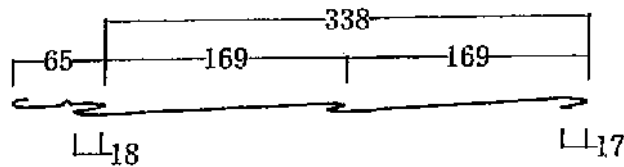


A T 2 働き幅 305mm (スリッター幅GL455mm ステン457mm)

* 成型可能板厚 0.27mm~0.4mm (914mm幅コイル) 最短加工寸法:1.5m

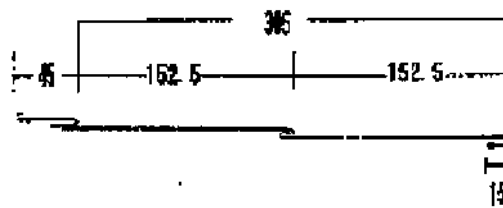

A T 3 働き幅 298mm (スリッター幅 GL455mm ステン457mm)

* 成型可能板厚 0.27mm~0.4mm (914mm幅コイル) 最短加工寸法:1.5m

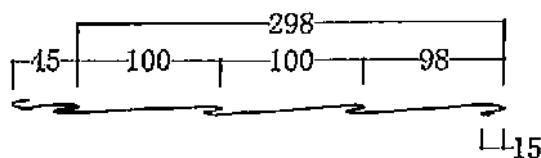

AT 1 働き幅 200mm (スリッター幅 GL294 ステン296)

* 成型可能板厚 0.27~0.4 (914幅コイル)

